

Shower House

NS-HO シリーズ
更衣室なしシャワーハウス 室内用

- NS-HOD / デラックスタイプ
- NS-HOS / スタンダードタイプ
- NS-HOP / スタンダードタイプ化粧パネル付

コンパクト設計のコインシャワー
スペースの有効利用も自在に図れます。

- 広い室内で余裕のシャワータイム
- 全機種コイン盗難防止センサー付き
- 安全機能も充実
- 入口方向が選べる
- 組立が簡単
- 使用前にボタンひとつでシャワー室洗浄
(NS-HODタイプのみ)



■NS-HOD



■NS-HOP





■NS-HOS

■主な仕様

	NS-HOD	NS-HOS	NS-HOP
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	100V90W		
操作部電源	DC24V 最大出力DC24V15W		
漏電ブレーカー	付き		
外形寸法 (mm)	W1130×D1212×H2365~2380 (アジャスター調整15mm)	W1020×D1132×H2365~2380 (アジャスター調整15mm)	W1130×D1212×H2365~2380 (アジャスター調整15mm)
内部寸法 (mm)	W900×D1030×H2070	W900×D1030×H2070	W900×D1030×H2070
重量	135Kg	115Kg	130Kg
コイン投入口	室外用	有 (返却不可)	無
	室内用	無	有 (返却不可)
使用コイン	100円硬貨		
有料・無料設定	有料設定 (無料設定切替可)		
使用ボタン	タッチパネル		
表示	使用可ランプ (緑)・使用中 (赤) / タッチパネルデジタル表示 (3桁)	タッチパネルデジタル表示 (3桁)	使用可ランプ (緑)・使用中 (赤) / タッチパネルデジタル表示 (3桁)
シャワー設定	利用料金 100円単位 (99枚まで投入可) 利用時間 99.5分まで (30秒単位で設定変更可)		
シャワー延長設定	シャワー延長料金 (上記利用料金と同じ) / シャワー時間延長 (上記利用時間と同じ)		
シャワー時間減算停止機能	有 (停止時間設定変更可) 但し「無」に切換えるとシャワーストップ中も時間減算継続		
使用時間制限	外コイン投入 (各機能スタート) 5分後シャワー時間減算開始 入口折戸「開」 (各機能スタート) 「閉」	入口折戸「開」 (各機能スタート) 「閉」 内コイン投入→5分後シャワー時間減算開始	入口折戸「開」 (各機能スタート) 「閉」 内コイン投入→5分後シャワー時間減算開始
※記載時間は出荷時設定です。 (設定変更可)	シャワースタート (シャワー時間減算開始)	シャワースタート (シャワー時間減算開始)	シャワースタート (シャワー時間減算開始)
	シャワーストップ (シャワー時間減算停止) (※停止のまま5分で減算開始)	シャワーストップ (シャワー時間減算停止) (※停止のまま5分で減算開始)	シャワーストップ (シャワー時間減算停止) (※停止のまま5分で減算開始)
	シャワー終了1分前からデジタル表示点滅、ビピッと電子音が鳴る	シャワー終了1分前からデジタル表示点滅、ビピッと電子音が鳴る	シャワー終了1分前からデジタル表示点滅、ビピッと電子音が鳴る
	シャワー残時間「0」→停止1分以内に延長可	シャワー残時間「0」→停止1分以内に延長可	シャワー残時間「0」→停止1分以内に延長可
	退室しないと5分後警告電子音、使用中ランプ点滅、照明清灯	退室しないと5分後警告電子音、使用中ランプ点滅、照明清灯	退室しないと5分後警告電子音、使用中ランプ点滅、照明清灯
入口化粧パネル	有	無	有
シャワー	ハンドシャワー・天井固定シャワー (打たせ湯機能)		
入口扉	折式扉 ドアセンサー付き		
水栓	サーモ式混合水栓 (上限温度約47℃)		
シャワー室洗浄	自動洗浄 (退出後、入口ドアセンサー「閉」確認10秒後に30秒間水洗浄) 手動洗浄 (使用前に水洗浄ボタンを押すと30秒間水洗浄)	無	
高温出湯防止機能	サーミスターにより約50℃で出湯停止 (警報電子音、デジタル表示)		
マイコン機能	利用カウント、全売上金額カウント、保守点検設定、水温表示、トラブルモニタ / デジタル表示		
不正使用報知	電子音、使用中ランプ点滅、照明一時消灯=点灯=消灯、デジタル表示	電子音、照明一時消灯=点灯=消灯、デジタル表示	電子音、使用中ランプ点滅、照明一時消灯=点灯=消灯、デジタル表示
コイン盗難センサー	付き (警報電子音、デジタル表示)		
コインボックス	100円硬貨300枚収納		
室内灯	100V60W白熱灯		
換気扇	100V15W 排気パイプ100φ		
オプション対応	1・2・3・4・6・7・8・10・11	1・2・4・5・6・7・8・10・11	1・2・3・4・6・7・8・10・11
価格			

■寸法図

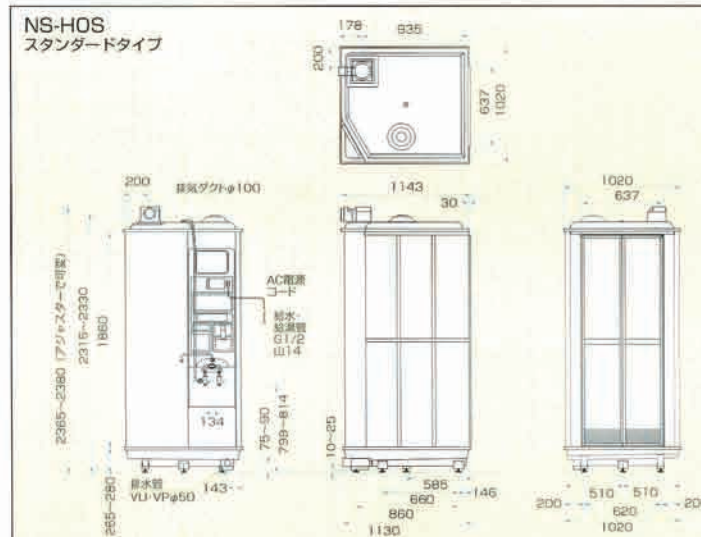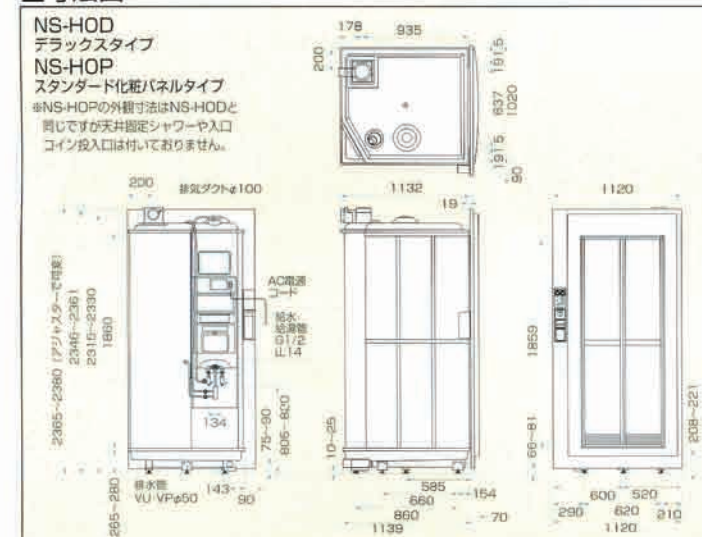

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 ※外観・色調は、印刷のため実際とは多少異なりますのでご了承ください。

■お問い合わせ・ご用命はこちらにどうぞ。

ニーズが形になりました。 Shower House®

品質と機能、使いやすさを極限まで追求。
これからの快適シャワー空間を提案します。

■信頼の日水協品質認証製品です

ニドラシステムのコインシャワー機器は、業界で初めての(社)日本水道協会<JWWA>品質認証製品です。

■コンパクト設計でも余裕の広さ

NS-HOシリーズは、更衣室を設けず、シャワー室だけのコンパクト設計。既存の共同更衣室をご使用する場合にも最適です。また、人間工学に基づいた設計により、今までにない広い室内スペースで余裕のシャワータイムを満喫できます。

■使用後すぐにシャワー室を自動洗浄

シャワー使用後にシャワー室を30秒間自動洗浄します。さらにNS-HODはご自分で使用前にボタン1つで洗浄できますので、いつも清潔・快適にご利用できます。

■万全の安全機能

シャワーは●サーモ混合水栓で高温は47℃●高温出湯防止サーミスターにより50℃で停止する二重の安全機能。●直流24Vの低電圧で可動●漏電ブレーカー●コイン盗難防止センサー●不正使用報知などさまざまな安全装置を搭載しており、安心してご使用いただけます。

■マイコン制御で多機能管理

マイコン基盤を搭載しているので多機能設定、管理ができます。●利用時間は30秒単位で設定可●利用料金設定●有料無料切替●保守点検設定●利用回数集計●売上げ集計●水温●トラブルモニタ(番号表示)などがデジタルで表示できます。

■多彩に揃ったオプション機能

リンスinシャンプー&ボディソープ販売。音声ガイダンス。洗浄効果を高め、冬季はシャワー室を温めることができる温水洗浄。入口ドアを右側面、左側面に変更など、ご用途に応じて自由に選ぶことができます。また外部管理システムは、シャワー室の使用状況がデジタル表示され、不正使用・故障状況監視なども可能になります。

■組立が簡単

パネルを組み合わせてネジとボルトで締めるだけ、配線はすべてコネクターを差し込むだけ接合部分のコーキングも不要です。


■4金種コイン対応もOK

オプションで10円・50円・100円・500円の硬貨及び専用コインを使用できますので、細やかな対応が可能になります。

*こんな所に使われています。

●海水浴場 ●オートキャンプ場 ●スポーツ施設 ●単身寮 ●寝台車両 ●フェリー ●高速道路サービスエリア ●物流集配所 ●ドライブイン ●レジャー施設

■NS-HOD シャワーハウス デラックスタイプ

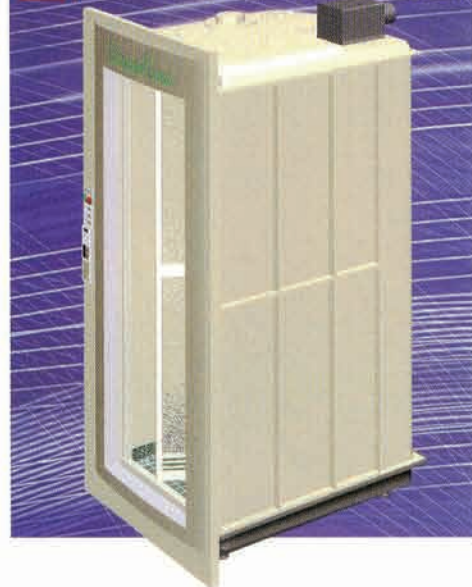

■化粧パネル

豪華で美しいFRP製パネルは高級感のあるデザインで、内装工事の簡略化が図れます。

■ドアセンサー

入口折戸の開閉を感知し、自動洗浄や照明等を制御します。開いているのを感知するとシャワーが出ません。

■入口折戸

アルミフレームの頑丈な折戸は開閉がスムーズで機密性にも優れています。パネル部分は化粧ガラス風のおしゃれで割れづらい樹脂パネルを使用しています。

■大型吸気口

シャワー室内の換気をスムーズに行える大型の吸気口。

★操作ボタンなどの表示はすべて日本語と英語の両方で表示してあります。

■入口機能パネル

■使用表示ランプ

シャワー室を使用可能の時は緑ランプ、使用中は赤ランプが点灯します。また異常事態が発生した場合は赤ランプが点滅して知らせます。

■水洗浄ボタン


シャワー利用前に水洗浄ボタンを押すと、シャワー室を30秒間水洗浄できます。

■温水洗浄(オプション3)

温水洗浄ボタンは同じく温水で洗浄できるので、寒い時期の室温を高める効果もあります。

■シャンプー&ボディソープ購入ボタン(オプション1)

購入料金投入後にボタンを押すとシャワー室でシャンプー&ボディソープを使用できます。(売り切れ表示付き)

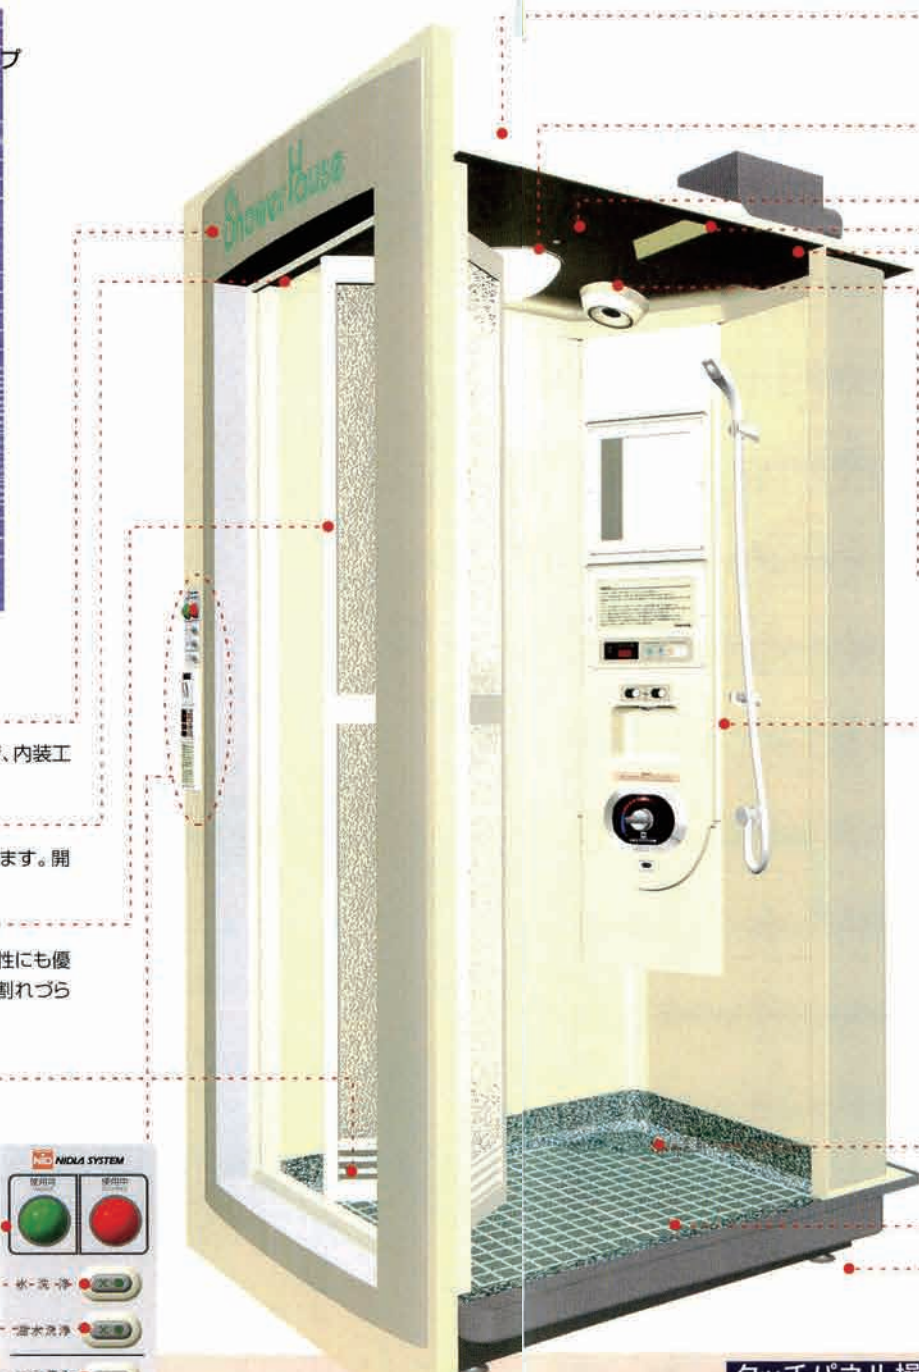

■天井パネル

天井パネルには、固定シャワーヘッド、自動洗浄ノズルのほか、換気扇、照明などが配備されています。

■照明

防湿型60W白熱灯を標準装備しています。

■自動洗浄ノズル

使用後にシャワー室を効率よく自動洗浄するノズルです。使用前に手動で洗浄ボタンを押すと、同様にシャワー室が洗浄され快適に使用できます。どちらも入口折戸が閉まっていないと作動しません。

■防滴スピーカー(オプション2)

音声ガイダンス用のスピーカーです。

■換気扇

換気扇はコインが投入されると作動し、使用終了後20分で自動停止します。

■固定シャワーヘッド

天井に取り付けられた固定シャワーは集中的な打たせ湯吐水で、マッサージを受けているような心地よさを味わえます。

■シャワー機能パネル

■排水トラップカバー

排水口をカバーし床面をフラットにして安全と美観を高めます。

■防水パン

排水が流れやすく清掃しやすい勾配がついています。シャワー室面は美しい石目模様のタイル目成形で滑りにくいFRP床です。


■アジャスター

シャワーハウス全体の水平調整を確実に行います。上下15mmの調節が可能です。

■タッチパネル操作部

シャワーのスタート・ストップ、シャワーノズル切替を指一本で操作できます。残り時間や温度、各種設定を表示する3桁のデジタルが付いています。

■NS-HOD標準仕様

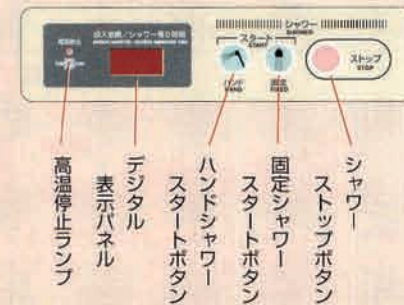

■シャワーパネル機能部

■ハンドシャワー

シャワー散水の範囲が広く、使い勝手の良い効率的なハンドシャワーです。

■マイコン基盤点検口

■アクリルカガミ

■シャワーフック

■タッチパネル・漏電ブレーカー点検口

シャワー室内での使い方、水栓ハンドルの操作方法などを、分かりやすく表示してあります。英語表示のシールもオプションでご用意しています。

■使用説明シール

シャワー室内での使い方、水栓ハンドルの操作方法などを、分かりやすく表示してあります。英語表示のシールもオプションでご用意しています。

■タッチパネル

指一本で簡単にシャワー操作ができます。

■シャンプー&ボディソープ操作パネル(オプション1)

■小物置き

■サーモ式混合水栓

独自のサーモ水栓により使用温度は約47℃までに設定。さらに、約50℃以上になるとお湯が止まる高温出湯防止サーミスターを搭載しており、安全にご利用できます。


■水栓類点検口

■日水協認証マークシール

■シャンプー&ボディソープ操作部

(オプション1)

リンスinシャンプーのボタン、ボディソープのボタンがあり、約20ccの溶液がそれぞれ2回づつ使用できます。



■使用可ランプ

■ボディソープボタン


■シャンプーボタン

■シャンプー&ボディソープ流出口

■小物置き

NS-HOS シャワーハウス スタンダードタイプ

※固定シャワーは付いておりません。

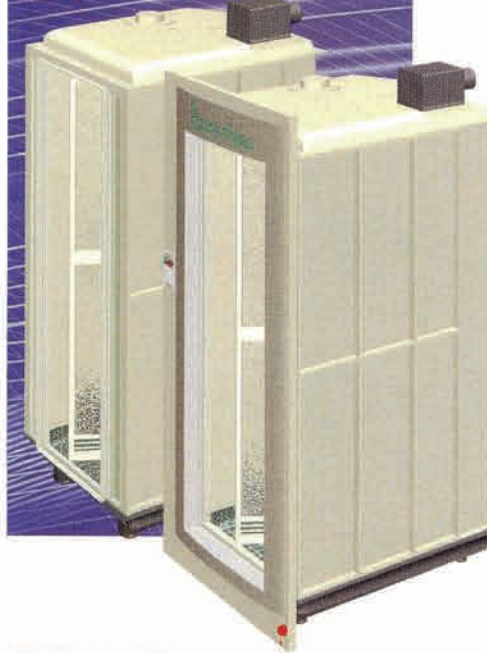


化粧パネル NS-HOP

シャワーハウススタンダード化粧パネル付
※入口に化粧パネルが付く以外は、すべてNS-HLSと
同じ仕様です。

シャワーパネル機能部

- マイコン基盤点検口
- アクリル製カガミ
- 漏電ブレーカー&
コイン装置点検口
- 説明シール
- タッチパネル操作部
- シャンプー&
ボディソープ操作部
(オプション1)
- コインボックス
- サーモ式混合水栓
- 日水協認証
マークシール
- 水栓類点検口

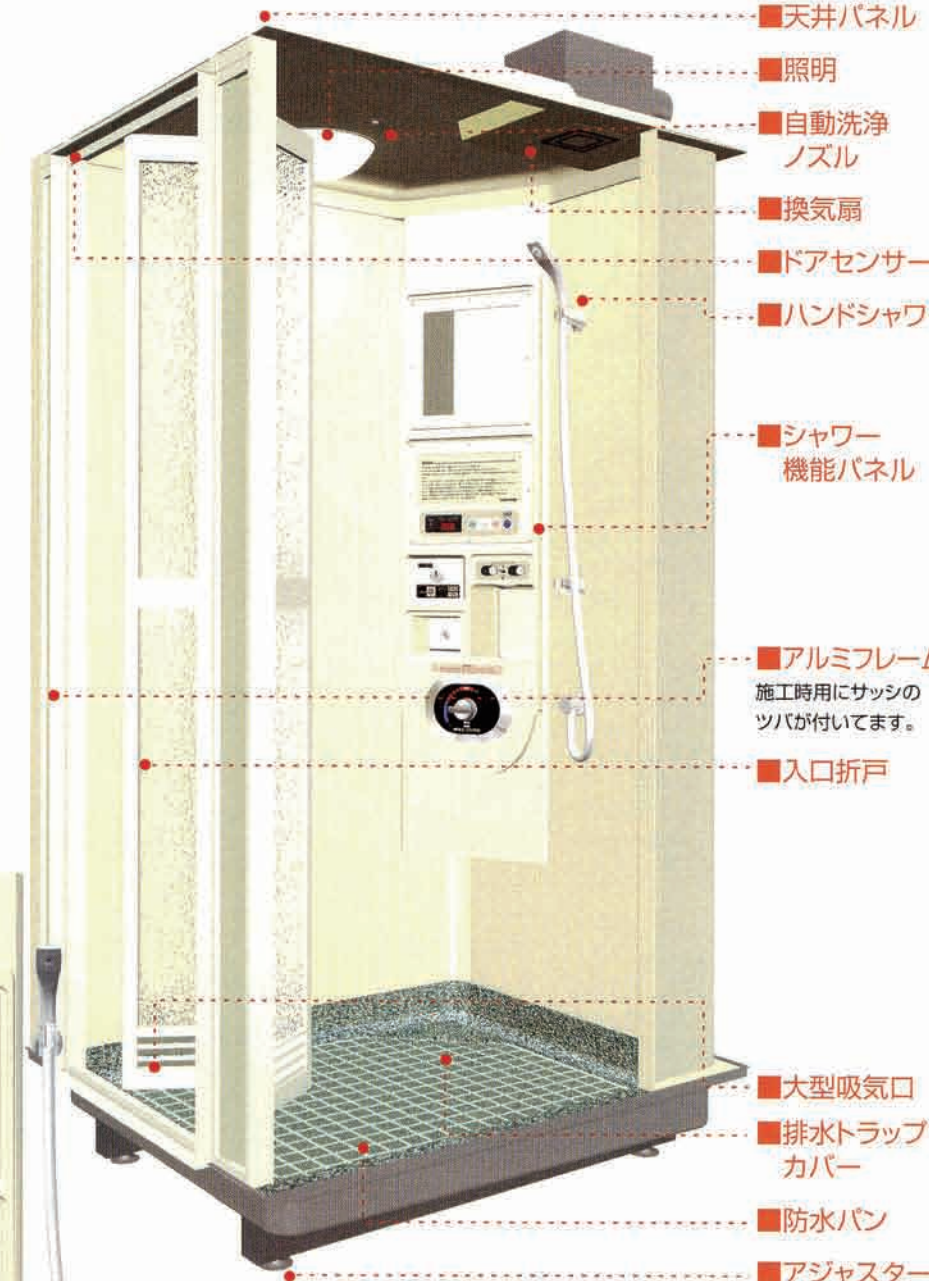

- 天井パネル
- 照明
- 自動洗浄
ノズル
- 換気扇
- ドアセンサー
- ハンドシャワ


シャワー 機能パネル

- アルミフレーム
施工時にサッシの
ツバが付いてます。
- 入口折戸

- 大型吸気口
- 排水トラップ
カバー
- 防水パン
- アジャスター

コイン投入口

SN-HOSタイプは料金を
シャワー室内で投入します。



タッチパネル操作部

標準仕様



シャンプー購入ボタン付き仕様
(オプション1)



オプション 多様なオプションであらゆる使用環境に対応します。

■シャンプー&ボディソープ販売 (オプション1)

リンスinシャンプー&ボディソープの購入ボタンを押すと、シャ
ワー室でシャンプーとボディソープがそれぞれ2回使用できます。

付属品/電磁弁・ポンプ2個・流出口1個・タッチパネル・止めバンド式・センサー付専用台・10リットル
タンク2個・説明シール・専用配線



■音声ガイダンス (オプション2)

シャワー室への入室、コイン投入、シャワーボタンの後の出湯など、
要所要所で、聞きとりやすい音声で使用方法を説明いたします。


付属品/音声基盤・スピーカー・専用配線



■温水手動洗浄装置 (オプション3)

使用前にシャワー室を利用者自身が洗浄することで清潔感、
快適感を高めます。さらに温水での洗浄により洗浄効果が上
がり、冬期はシャワー室を暖めることもできます。

付属品/タッチパネル・電磁弁・説明シール・ボタンパネル・ホース・
止めバンド・専用配線



■外部集中管理装置 (オプション4)

シャワー室の使用状況、シャンプー&ボディソープの売切れ、ま
たコインの盗難・不正使用、故障などのトラブルを6桁でデジタ
ル表示及びブザーで知らせます。9ブロック・99台のシャワー室
を離れた管理室にいなからしっかり管理できる装置です。
この装置は別売ソフトによりパソコン管理にも対応します。

付属品/外部管理ボックス・(別途仕様でコンピュータ管理ソフト
もあります) /専用配線別途



■入口ドア (オプション5・6)

正面ドアが標準タイプですが、希望により
オプション5・左側面ドア (NS-HOSのみ
対応)、オプション6・右側面ドア (NS-HOD
/NS-HOS両方に対応) に変更することが
できます。

付属品/ドアセンサー取付配線・天井パネル穴加工
・サッシ枠穴加工・左吊りもと折戸 (オプション5)



オプション⑤ 左側面入口
オプション⑥ 右側面入口

■専用コイン仕様 (オプション7)

100円硬貨の代わりに専用コインを使用しますので現金盗難の
心配もありません。また、コインの販売料金は自由に決められます。
専用コインは当社指定のコインをご使用ください。

付属品/専用コイン・専用コインセンサー・専用コイン投入口パネル・説明シール



■無料設定仕様 (オプション8)

1回のシャワー利用時間をコントロールできるので光熱費水道料金の節約が図れま
す。コイン投入の代わりに押しボタンでスタートします。

付属品/フラットパネル・説明シール (1台単位で設定)

■4金種コインセンサー (オプション10)

100円硬貨使用を標準装備として、10円、50円、100円、500円の4種類のコ
インを使用することができます。利用料金は10円単位で設定でき、投入硬貨は混在
していても、合計金額が設定料金になれば作動します。


付属品/4金種コインセンサー・コイン投入口パネル・説明シール

■左吊りもとドア (オプション11)

右吊りもとの入口ドアを左吊りもとに変更します。

付属品/左吊りもと折戸・ドアセンサー取付配線・天井パネル穴加工・サッシ枠穴加工

基本動作手順

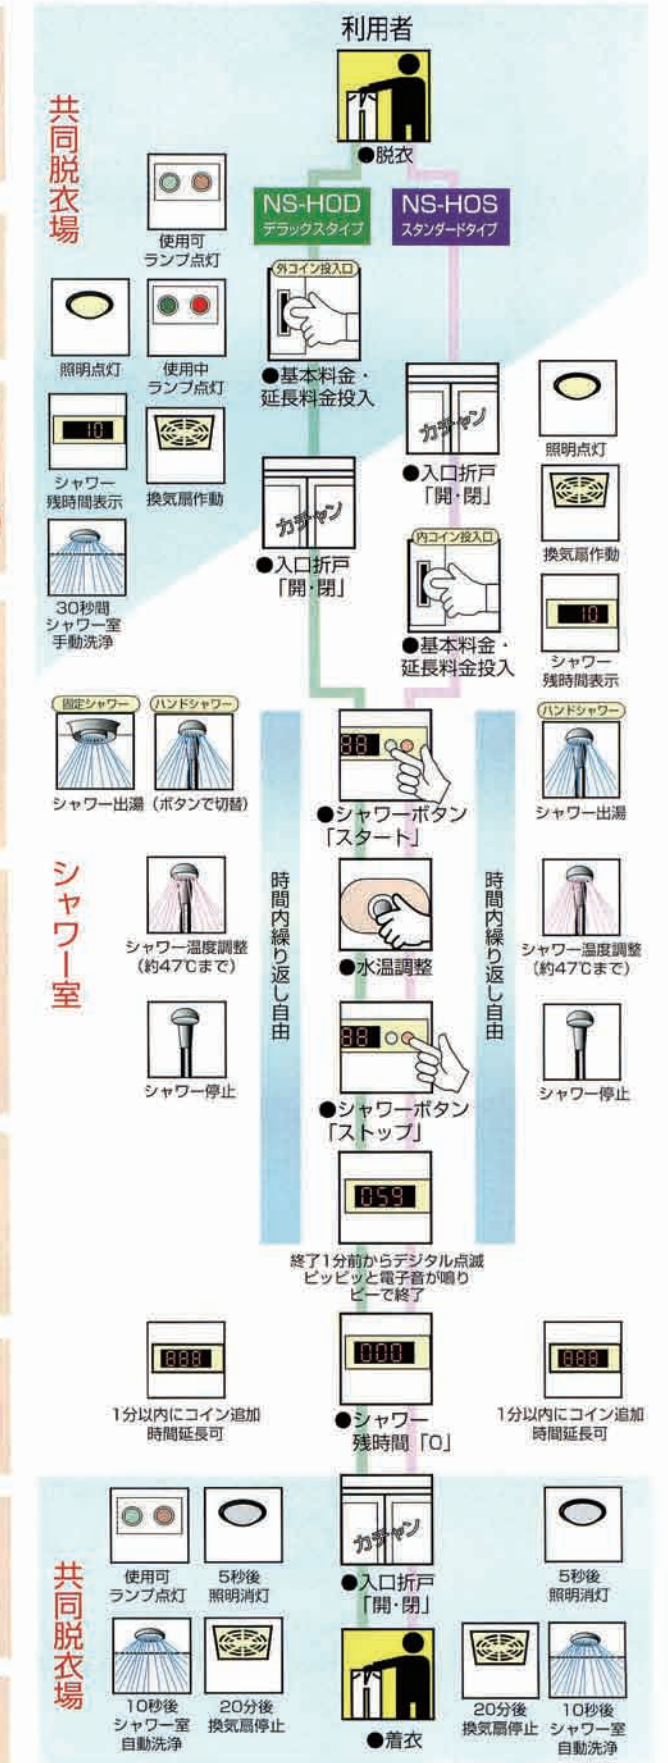

※オプション仕様は出荷時工場取付になりますので、必ずご注文時にお申し付けください。